


ZAPTEC GO

VERDENS MINDSTE LADEBOKS TIL ALLE ELBILER

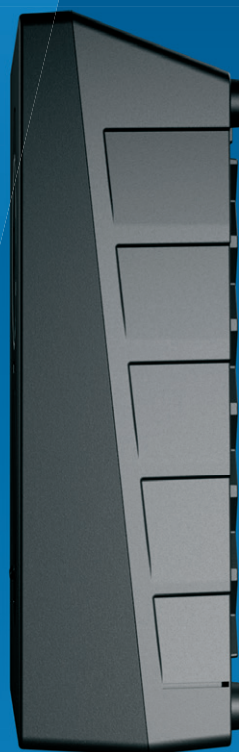

Zaptec har på baggrund af førende norsk grøn teknologi bygget verdens mindste oplader på 22 kW (den maksimale effekt), der er lige så elegant på indersiden, som den er enkel på ydersiden.

DCC
energi

/ Vi bruger vores
energi på energi

OPLAD HJEMME

De fleste foretrækker at oplade elbilen hjemme. Zaptec Go er en avanceret ladeboks beregnet til brug i garagen eller indkørslen. Det giver dig frihed til at oplade, når det passer dig – sikkert, enkelt og effektivt.

FORDELE VED ZAPTEC GO

✓ Passer til alle elbiler

Passer til alle elbiler. Zaptec Go tilpasser sin maksimale opladning til din bils kapacitet.

✓ 10 gange hurtigere

Zaptec Go gør det muligt for dig at oplade 10 gange hurtigere end med et standardstik.

✓ Mindre og lettere

Zaptec Go er 80 % mindre og lettere end lignende opladere på markedet.

✓ Fem års garanti

Zaptec Go er robust og slidstærk. Den er designet, udviklet og fremstillet i Norge og skabt til at modstå nordiske vejrforhold.

✓ Op til 3 ladebokse

Udvid efter behov. Installér op til tre Zaptec Go i samme husstand.



DCC
energi / Vi bruger vores
energi på energi

VI SÆTTER DIN SIKKERHED I HØJSÆDET

Din sikkerhed er vigtig for os. Zaptec Go er førende på markedet for opladning af elbiler og certificeret efter de højeste sikkerhedsstandarder.

LILLE OG SMART OPLADER

Zaptec Go er lille og smart og passer ind de fleste steder. Hver en del af Zaptec Go er nøje udtænkt, så opladeren er nem at bruge - fra det begrænsede antal dele til det funktionsbelyste stik og anbringelse af ladekort (RFID chip). Med Zaptec Go får du en kombination af traditionelt skandinavisk design og førende norsk grøn teknologi.


FREMTIDSSIKRET OG OPDATERET

Zaptec Go er fyldt med den nyeste teknologi. Opladeren er altid online med wi-fi eller 4G LTE-M og automatisk opdateret med de seneste funktioner og opdateringer.



DCC
energi / Vi bruger vores
energi på energi

PRODUKTSPECIFIKATIONER

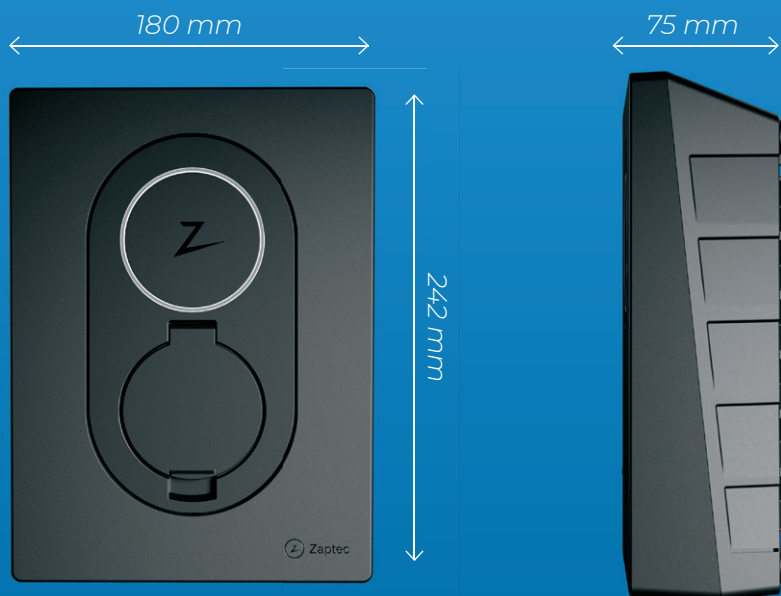

Mål:	180 x 242 x 75 mm
Vægt:	1,3 kg
Antal udtag:	1 – kabel kan evt. låses fast
Effekt:	3 faset – 22 kW
Montering:	Væg

DCC energi / Vi bruger vores energi på energi

TEKNISKE OPLYSNINGER

DIMENSIONER (MM)

H:242 X B: 180 X D: 75

VÆGT

1,3 Kg

INSTALLATIONSKREDSLØB

Maks. 40A sikring på installationskredsløbet

INSTALLATIONSNETVÆRK, ELEKTRISK SPÆNDING

N, IT og TT

230VAC $\pm$ 10 %

400VAC $\pm$ 10 %

MAKSIMAL STRØM

22 kW ved 32A/3-faset (TN netværk)

12,7 kW ved 32A/3-faset (IT netværk)

7,4 kW ved 32A/1-faset IT/TN

OPLADERSTIK

EC 62196-2 Type 2 hunstik

Elektronisk lås, der åbnes med RFID-brik og kan låses permanent op af operatør

BESKYTTELSE MOD JORDFEJL

RDC-CC 6 mA i henhold til IEC 62955.

Elektronisk, automatisk nulstilling ved isætning af Type 2-kabel

ENERGIMÅLING

Integreret 3-faset energimåler

~1 %'s nøjagtighed på aflæsninger

KOMMUNIKATIONSGRÆNSEFLADE OG CLOUDFORBINDELSE/NETVÆRK

4G LTE-M (abonnement påkrævet)

Wi-fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanal 1-11)

HMI, identifikation og konfiguration

Bluetooth lavenergi (BLE 4.1)

RFID/NFC-læser – Mifare Classic, Type

A – fås i andre eller tredje kvartal 2021

RGBWLED-cirkel for enhedens status

1,2W strømforbrug ved standby

STANDARDS OG GODKENDELSER

CE-overensstemmelse i henhold til IEC 61851-1:2017 og IEC 62955, og radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU samt RoHS-direktivet 2011/65/EU.

TEMPERATUROMRÅDE

-30°C til +40°C

BESKYTTELSESGRAD

IP54, indendørs og udendørs brug

IK8 beskyttelse mod slag

UL94 5VB brændbarhedsklassificering

UV-resistent

ELEKTRISK BESKYTTELSE

Beskyttelsesklasse II (4 kV AC og 6 kV puls, isolering)

Overspændingskategori III (4 kV)